



SMART HJC 10B

System komunikacji Bluetooth
dokasków motocyklowych HJC

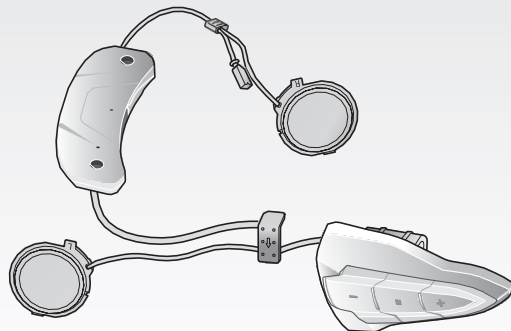


SPIS TREŚCI

1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	3	8 UNIWERSALNY INTERKOM.....	21
2 INSTALACJA SMARTHJC10BW KASKU.....	4	PRIORYTYZACJA FUNKCJI.....	21
2.1 Instalacja na szczękowym/otwartym kasku.....	4	10 USTAWIENIA KONFIGURACYJNE	22
2.2 Instalacja na pełnym kasku.....	8	10.1 Przypisywanie szybkiego wybierania.....	23
3 WPROWADZENIE	13	10.2 VOX Phone - głosowe odbieranie połączenia (Domyślnie: włączone).....	23
3.1 Szczegółowy opis produktu	13	10.3 Voice Prompts - komendy głosowe (Domyślnie: włączone)	23
3.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia	13	10.4 Sidetone - samosłyszalność (Domyślnie: wyłączone)	23
3.3 Ładowanie	13	10.5 Noise Control - redukcja szumów otoczenia (Domyślnie: wyłączone).....	24
3.4 Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.....	14	10.6 Skasowanie wszystkich sparowanych urządzeń	24
3.5 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii.	14	11 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA.....	24
3.6 Regulacja głośności.....	14	12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	25
3.7 Oprogramowanie	14	12.1 Resetowanie urządzenia.....	25
4 PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH.....	15	12.2 Przywracanie ustawień fabrycznych	25
4.1 Parowanie z telefonem komórkowym – telefon komórkowy, urządzenia stereo z Bluetooth ..	15		
4.2 Parowanie z drugim telefonem komórkowym - drugi telefon, GPS i SR10.....	15		
4.3 Zaawansowane parowanie selektywne - stereo A2DP lub zestaw głośnomówiący	16		
4.4 Parowanie z interkomem	17		
5 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY	18		
5.1 Wykonywanie oraz odbieranie połączeń.....	18		
5.2 Szybkie wybieranie numeru.....	19		
6 MUZYKA STEREO.....	19		
6.1 Muzyka stereo przez Bluetooth.....	19		
6.2 Udostępnianie muzyki.....	19		
7 INTERKOM.....	20		
7.1 Dwukierunkowy interkom.....	20		

1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Jednostka główna zestawu słuchawkowego**

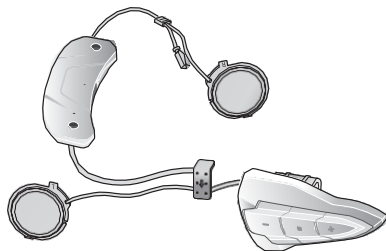

Pałkowy mikrofon przewodowy do szczękowego/otwartego kasku

- **Pałkowy mikrofon przewodowy**



- **Gąbki na mikrofon (2)**



Mikrofon przewodowy do pełnego kasku

- **Mikrofon przewodowy**



- **Zapięcie na rzep mikrofonu przewodowego do pełnego kasku**



Pozostałe części

- **Piankowe osłony głośników (2)**



- **Kabel USB do zasilania i przesyłania danych (typu micro USB)**



- **Klucz imbusowy**



- **Śruby (2)**




2 INSTALACJA SMART HJC 10B W KASKU

Kaski HJC, które są kompatybilne z **SMART HJC 10B**, można odnaleźć przez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na opakowaniu.

2.1 Instalacja na szczękowym/otwartym kasku

Aby bezpiecznie zainstalować zestaw słuchawkowy w szczękowym lub otwartym kasku, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

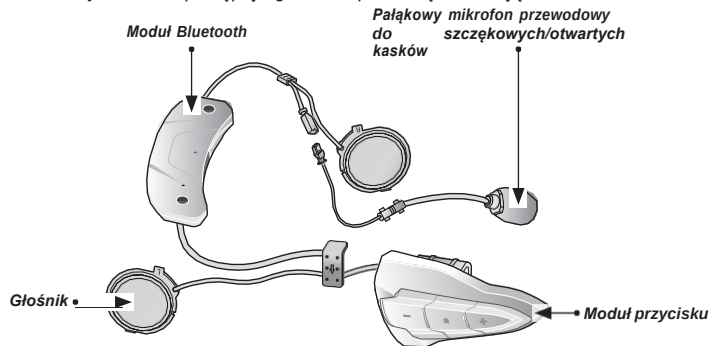


2.1.1 Przygotowanie kasku przed instalacją słuchawek


1. Podnieś całkowicie szczękę kasku.



2. Odkręć dwie krótkie śruby na pokrywie kasku za pomocą dołączonego klucza imbusowego, a następnie zdejmij pokrywę.




3. Odłącz zatrzaski poduszki policzkowej i wyjmij ją z kasku.




2.1.2 Instalowanie zestawu słuchawkowego


1. Połącz kabel mikrofonu ze złączem mikrofonu zgodnie ze strzałkami.




2. Dokręcaj dwie długie śruby do momentu, aż moduł Bluetooth zostanie pewnie zamocowany w kasku.



3. Włóż mikrofon do prawego rowka w wyściółce EPS kasku, jak pokazano poniżej.




4. Wsuń dłuższy zacpek prawego głośnika w dolny otwór kieszeni głośnika. Podczas instalacji umieść przewód mikrofonu pod dolnym zacpek głośnika. Włóż krótszy zacpek prawego głośnika w górny otwór kieszeni głośnika.



[Upewnij się, że po zainstalowaniu głośnik nie naciska na przewód mikrofonu]

5. Następnie dociśnij górną część zestawu, aby zamontować zestaw na kieszeni głośnika.



[Po zamontowaniu istnieje możliwość dostosowania pozycji głośnika do uszu użytkownika]

Uwaga:


*Jeśli głośniki są zbyt blisko uszu i powoduje to dyskomfort, możesz przymocować **piankową osłonę głośnika** z przodu głośnika.*

6. Powtórz kroki 4 i 5, aby zainstalować lewy głośnik.


Uwaga:

Zdejmowanie głośnika


Aby zdjąć głośnik, włóż **klucz imbusowy** do górnego krótszego zaczepu, a następnie delikatnie wyciągnij głośnik.




7. Włóż tylną płytkę modułu przycisku między skorupę a EPS po lewej stronie kasku.



8. Wsuń lewy klips w odpowiedni bok pomiędzy skorupę a EPS.



9. Ponownie załóż poduszkę policzkową, zaczynając od tyłu i zatrzaśnij zatrzaski.



10. Całkowicie opuścić szczękę kasku.




Uwaga:

W celu uzyskania dokładnych informacji obejrzyj wideo na stronie HJC (www.hjchemets.com).


2.2 INSTALACJA W PEŁNYM KASKU

Aby bezpiecznie zainstalować zestaw słuchawkowy w pełnym kasku, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

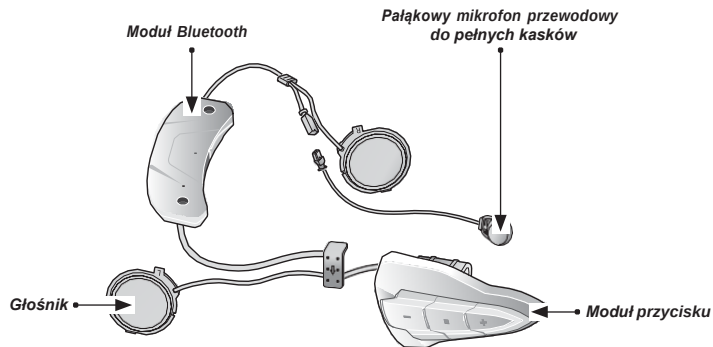


2.2.1 Przygotowanie kasku do instalacji

1. Odkręć dwie krótkie śruby na pokrywie kasku za pomocą dołączonego klucza imbusowego.




2. Odłącz zatrzaski poduszki policzkowej i wyjmij ją z kasku.




2.2.2 Instalowanie zestawu słuchawkowego


1. Połącz kabel mikrofonu ze złączem mikrofonu zgodnie ze strzałkami.




2. Dokręcaj dwie długie śruby do momentu, aż moduł Bluetooth zostanie pewnie zamocowany na kasku.



3. Ściągnij osłonę taśmy klejącej z zapięcia rzepowego mikrofonu i przymocuj go do wewnętrznej strony szczęki kasku. Następnie przymocuj mikrofon przewodowy do zapięcia rzepowego.

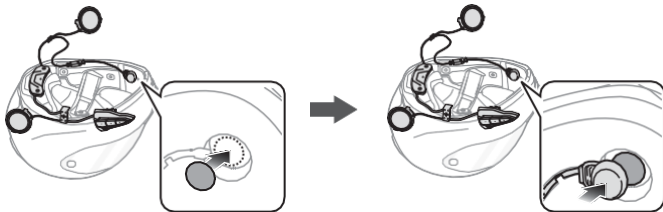


4. Wsuń dłuższy zacpek prawego głośnika w dolny otwór kieszeni głośnika. Podczas instalacji umieść przewód mikrofonu pod dolnym zacpekem głośnika. Włóż krótszy zacpek prawego głośnika w górny otwór kieszeni głośnika.



[Upewnij się, że po zainstalowaniu głośnik nie naciska na przewód mikrofonu]

5. Następnie dociśnij górną część zestawu, aby zamontować go w kieszeni głośnika kasku.



[Po zamontowaniu istnieje możliwość dostosowania pozycji głośnika do uszu użytkownika]

Uwaga:


*Jeśli głośniki są zbyt blisko uszu i powoduje to dyskomfort, możesz przymocować **piankową osłonę głośnika** z przodu głośnika.*

6. Powtórz kroki 4 i 5, aby zainstalować lewy głośnik.


Uwaga:

Zdejmowanie głośnika


*Aby zdjąć głośnik, włóż **klucz imbusowy** do górnego krótszego zaczepu, a następnie delikatnie wyciągnij głośnik.*




7. Włóż tylną płytkę modułu przycisku między skorupę a EPS po lewej stronie kasku.



8. Wsuń lewy klips w odpowiedni bok pomiędzy skorupę a EPS.



9. Ponownie załóż poduszkę policzkową, zaczynając od tyłu i zatrzasknij zatrzaski.




Uwaga:

W celu uzyskania dokładnych informacji obejrzyj wideo na stronie HJC (www.hjchelmets.com).

3 WPROWADZENIE

3.1 Szczegółowy opis produktu

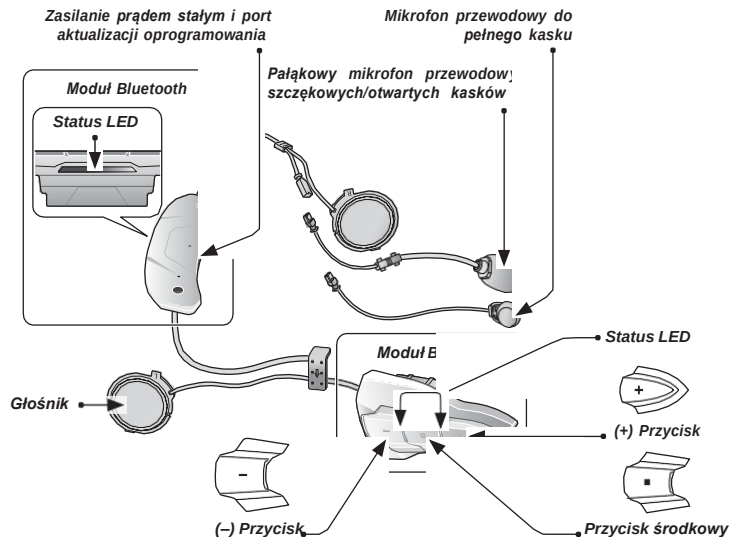

3.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij jednocześnie środkowy przycisk i przycisk (+) przez sekundę. Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, dotknij jednocześnie środkowy przycisk i przycisk (+).

3.3 Ładowanie

! OSTRZEŻENIE

Użycie niezatwierdzonej ładowarki może spowodować pożar, wybuch, wyciek i inne zagrożenia, które mogą również skrócić żywotność lub wydajność baterii.

Możesz naładować zestaw słuchawkowy, podłączając dołączony do produktu kabel USB do zasilania i transmisji danych do portu USB komputera lub ładowarki ściennej USB. Do ładowania zestawu słuchawkowego można użyć dowolnego standardowego kabla micro USB. Dioda LED świeci na czerwono podczas ładowania zestawu słuchawkowego oraz na niebiesko, gdy jest on w pełni naładowany. Całkowite naładowanie zajmuje około 2,5 godziny.

Uwaga:

1. Ładowarki USB innej firmy mogą być używane z produktami HJC, jeśli są one zatwierdzone przez FCC, CE, IC, KC.
2. Zestaw słuchawkowy jest kompatybilny wyłącznie z urządzeniami ładowanymi za pomocą gniazda USB 5 V/1 A.

OSTRZEŻENIE

*Pamiętaj, aby podczas ładowania zdjąć zestaw słuchawkowy.
Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie podczas ładowania.*

3.4 Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, migająca biała dioda LED w trybie czuwania zmieni kolor na czerwony i usłyszysz komunikat głosowy „Low Battery” (Niski poziom baterii).

3.5 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Poziom naładowania baterii można sprawdzić na dwa różne sposoby podczas włączania zestawu słuchawkowego.

3.5.1 Wskaźnik LED

Podczas włączania zestawu słuchawkowego, czerwona dioda LED zaczyna szybko migać, wskazując na niski poziom naładowania baterii.

4 mignięcia = Wysoki poziom, 70-100%

3 mignięcia = Średni poziom, 30-70%

2 mignięcia = Niski poziom, 0-30%

Uwaga:

1. Poziom naładowania baterii może z czasem ulec zmniejszeniu z powodu użytkowania.
2. Żywotność baterii może się różnić w zależności od warunków, czynników środowiskowych, funkcji używanego produktu i używanych z nim urządzeń.

3.5.2 Wskaźnik komunikatów głosowych

Po włączeniu zestawu słuchawkowego naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk oraz przycisk (+) przez ponad 6 sekund, aż usłyszysz trzy wysokie sygnały dźwiękowe. Następnie usłyszysz komunikat głosowy wskazujący, że poziom naładowania baterii jest wysoki, średni lub niski.

3.6 Regulacja głośności

Poziom głośności może być zwiększony lub zmniejszony przez naciśnięcie przycisku (+) lub (-). Ustawienia głośności mogą się różnić dla każdego ze źródeł dźwięku, nawet po zrestartowaniu zestawu.

3.7 Oprogramowanie

3.7.1 Menedżer urządzeń SMART HJC

Menedżer urządzeń **SMART HJC** umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego i konfigurację ustawień urządzenia bezpośrednio z komputera. Menedżer jest dostępny do pobrania zarówno dla systemu Windows, jak i Mac. Możesz pobrać menedżer urządzeń **SMART HJC** ze strony www.smarthjc.com/bt.

4 PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

Zestaw słuchawkowy można sparować z telefonami komórkowymi z Bluetooth, urządzeniami stereo z Bluetooth, takimi jak MP3, Sena SR10 lub GPS, a także z innymi zestawami słuchawkowymi **SMART HJC Bluetooth**. Operacja parowania jest wymagana tylko raz dla każdego urządzenia Bluetooth.

4.1 Parowanie z telefonem komórkowym – telefon komórkowy, urządzenia stereo z Bluetooth

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Configuration menu**” (Menu konfiguracji).
2. Po naciśnięciu przycisku (+), usłyszysz komunikat głosowy „**Phone pairing**” (Parowanie z telefonem komórkowym).
3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz **SMART HJC 10B** z listy urządzeń wykrytych w telefonie komórkowym.
4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 0000.

4.2 Parowanie z drugim telefonem komórkowym - drugi telefon, GPS i SR10

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Configuration menu**” (Menu konfiguracji).
2. Po naciśnięciu przycisku (+), usłyszysz komunikat głosowy „**Phone pairing**” (Parowanie z telefonem komórkowym).
3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz

SMART HJC 10B z listy urządzeń wykrytych w telefonie komórkowym.

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 0000.

Uwaga:

1. Jeśli do zestawu słuchawkowego są podłączone dwa urządzenia audio (A2DP), dźwięk z jednego urządzenia będzie zakłócał dźwięk z drugiego urządzenia. Na przykład, jeśli odtwarzasz muzykę z głównego telefonu komórkowego, to może ona zostać zakłócona przez odtwarzanie muzyki z drugiego telefonu komórkowego i odwrotnie.
2. Musisz używać GPS przeznaczonego do motocykla, który przesyła instrukcje głosowe do zestawu słuchawkowego przez Bluetooth.
3. Sena SR10 to nadawczo-odbiorczy adapter radiowy Bluetooth do komunikacji grupowej, wykorzystujący profil głośnomówiący. Dźwięk przychodzący z aparatu nadawczo-odbiorczego za pośrednictwem SR10 jest słyszalny w tle podczas rozmowy przez interkom lub telefon.
4. Nawigacja GPS lub wykrywacz radaru mogą być przewodowo podłączone do SR10. Instrukcja głosowa GPS lub alarm wykrywacza radaru są również słyszalne w tle przez SR10 podczas rozmowy przez interkom lub telefon. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi SR10.

4.3 Zaawansowane parowanie selektywne (Advanced Selective Pairing): Stereo A2DP lub zestaw głośnomówiący

Funkcja parowania telefonu umożliwia zestawowi słuchawkowemu utworzenie dwóch profili Bluetooth: zestawu głośnomówiącego lub stereo A2DP. Zaawansowane parowanie selektywne umożliwia zestawowi słuchawkowemu oddzielenie profili w celu połączenia z dwoma urządzeniami.

4.3.1 Profil głośnomówiący do wykonywania wyłącznie połączeń telefonicznych

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Configuration menu**” (Menu konfiguracji).
2. Naciskaj przycisk (+) do momentu, aż usłyszysz komunikat „**Phone selective pairing**” (Parowanie selektywne z telefonem).
3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz **SMART HJC 10B** z listy urządzeń wykrytych w telefonie komórkowym.
4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 0000.

4.3.2 Wyłącznie muzyka stereo A2DP

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Configuration menu**” (Menu konfiguracji).
2. Naciskaj przycisk (+) do momentu, aż usłyszysz komunikat „**Media selective pairing**” (Parowanie selektywne z mediami).
3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz **SMART HJC 10B** z listy urządzeń wykrytych w telefonie komórkowym.
4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 0000.


4.4 Parowanie z interkomem

4.4.1 Parowanie z innymi zestawami słuchawkowymi

Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie trzema innymi zestawami słuchawkowymi w celu prowadzenia rozmów przez interkom z Bluetooth.

1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk **zestawu słuchawkowego A i B** przez 5 sekund, aż czerwone diody LED obu urządzeń zaczną szybko migać.
2. Naciśnij środkowy przycisk dowolnego z **dwóch zestawów słuchawkowych A lub B** i poczekaj, aż diody LED obu zestawów słuchawkowych zmienią kolor na niebieski, a połączenie interkomu zostanie automatycznie ustanowione.
3. Możesz tworzyć inne parowania między **zestawami słuchawkowymi A i C** oraz między **zestawami słuchawkowymi A i D**, wykonując tę samą procedurę, co powyżej.

4. Kolejność parowania interkomu: „ostatni sparowany interkom będzie pierwszym rozmówcą”. Jeśli zestaw słuchawkowy ma wiele sparowanych zestawów słuchawkowych do rozmów przez interkom, ostatni sparowany zestaw słuchawkowy jest ustawiany jako pierwszy znajomy interkomu. Poprzedni znajomy interkomu staje się drugim znajomym interkomu i trzecim znajomym interkomu.



5 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY

5.1 Wykonywanie oraz odbieranie połączeń

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij środkowy przycisk.
2. Możesz również odebrać połączenie przychodzące, wypowiadając głośno dowolne wybrane słowo, jeśli telefon VOX (głosowe odbieranie) jest włączony, chyba że jesteś podłączony do interkomu.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy dźwięk o średnim tonie.
4. Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy podczas dzwonienia telefonu.
5. Aby nawiązać połączenie za pomocą wybierania głosowego, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy w trybie gotowości w celu aktywowania wybierania głosowego w telefonie komórkowym.

5.2 Szybkie wybieranie numeru

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (+) przez 3 sekundy, a usłyszysz pojedynczy dźwięk w średnim tonie i komunikat głosowy: „**Speed dial**” (Szybkie wybieranie).
2. Naciskaj przycisk (+) lub (-), aby poruszać się po menu. Usłyszysz podpowiedzi głosowe dla każdej pozycji menu.
3. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać menu głosowe spośród następujących:

(1) *Last number redial (Ponowne wybieranie ostatniego numeru)*

(2) *Speed dial 1 (Szybkie wybieranie numeru 1)*

(3) *Speed dial 2 (Szybkie wybieranie numeru 2)*

(4) *Speed dial 3 (Szybkie wybieranie numeru 3)*

(5) *Cancel (Anuluj)*

4. Po wejściu do menu ponownego wybierania ostatniego numeru, usłyszysz komunikat głosowy „**Last number redial**”. Następnie, aby ponownie wybrać ostatni numer telefonu, naciśnij środkowy przycisk.
5. Aby zadzwonić na jeden z numerów szybkiego wybierania, naciskaj przycisk (+) lub (-), aby poruszać się między menu, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Speed dial (#)**” (Szybkie wybieranie (#)). Następnie naciśnij środkowy przycisk.
6. Jeśli chcesz natychmiast wyjść z szybkiego wybierania, naciskaj przycisk (+) lub (-), aż usłyszysz komunikat głosowy „**Cancel**” (Anuluj), a następnie naciśnij środkowy przycisk.

6 MUZYKA STEREO

6.1 Muzyka stereo przez Bluetooth

1. Aby odtwarzać lub zatrzymać muzykę, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez sekundę, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.
2. Aby regulować głośność, naciśnij przycisk (+) lub (-).
3. Aby przejść do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk (+) lub (-) przez sekundę.

6.2 Udostępnianie muzyki

Możesz zacząć udostępniać muzykę znajomemu z interkomu, używając muzyki stereo Bluetooth podczas dwukierunkowej rozmowy przez interkom. Po zakończeniu udostępniania muzyki możesz wrócić do rozmowy przez interkom. Aby rozpocząć lub zakończyć udostępnianie muzyki, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez sekundę podczas rozmowy przez interkom, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.

Uwaga:

1. Ty i Twój rozmówca na interkomie możecie zdalnie sterować odtwarzaną muzyką, np. przesuwać utwory do przodu i tyłu.
2. Jeśli będziesz miał przychodzącą rozmowę przez interkom, telefon lub instrukcje z GPS, muzyka zostanie wstrzymana.

7 INTERKOM

7.1 Dwukierunkowy interkom

7.2.1 Rozpoczynanie dwukierunkowego interkomu

Możesz rozpocząć rozmowę interkomową z jednym ze znajomych z dowolnego interkomu, używając środkowego przycisku: naciśnij raz, aby uruchomić interkom z ***pierwszym znajomym na interkomie***; naciśnij dwa razy, aby uruchomić interkom z ***drugim znajomym na interkomie***; naciśnij trzy razy, aby uruchomić interkom z ***trzecim znajomym na interkomie***.

7.2.2 Zakończenie dwukierunkowego interkomu

Możesz zakończyć rozmowę przez interkom z jednym ze znajomych na interkomie, naciskając raz środkowy przycisk.

8 UNIWERSALNY INTERKOM

Uniwersalny interkom umożliwia prowadzenie rozmów interkomowych z użytkownikami zestawów słuchawkowych Bluetooth innych niż **SMART HJC**. Można sparować zestaw słuchawkowy tylko z jednym zestawem innym niż **SMART HJC**. Zestawy słuchawkowe inne niż **SMART HJC** można podłączyć do zestawu słuchawkowego **SMART HJC**, jeśli obsługują one profil głośnomówiący Bluetooth (HFP). Odległość interkomu zależy od wydajności zestawu słuchawkowego Bluetooth, z którym jest połączony.

Gdy zestaw słuchawkowy inny niż **SMART HJC** jest sparowany z zestawem słuchawkowym **SMART HJC**, to zostanie on rozłączony, jeśli inne urządzenie Bluetooth jest sparowane za pomocą parowania z drugim telefonem komórkowym.

1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 8 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Universal Intercom pairing**” (Parowanie uniwersalnego interkomu).
2. Przełącz zestaw słuchawkowy inny niż **SMART HJC** w tryb parowania. Zestaw słuchawkowy automatycznie sparuje się z zestawem słuchawkowym Bluetooth innym niż **SMART HJC**.
3. Możesz prowadzić dwukierunkową rozmowę przez interkom przy użyciu zestawu słuchawkowego innego niż **SMART HJC**.

9 PRIORYTYZACJA FUNKCJI

Zestaw słuchawkowy przyznaje priorytety w następującej kolejności:

(najwyższy)

Telefon komórkowy

Interkom

Udostępnianie muzyki Bluetooth stereo

(najniższy)

Muzyka Bluetooth stereo

Działanie funkcji o najniższym priorytecie zostaje zakończone przez funkcje o wyższym priorytecie. Dla przykładu, muzyka stereo zostanie zatrzymana przez rozmowę przez interkom.

10 USTAWIENIA KONFIGURACYJNE

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Configuration menu**” (Menu konfiguracji).
2. Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby poruszać się między menu. Usłyszysz podpowiedzi głosowe dla każdej pozycji menu.
3. Możesz zaakceptować/odrzuć polecenie, dotykając środkowego przycisku.

Menu konfiguracji	Naciśnięcie środkowego przycisku
Phone Pairing - parowanie z telefonem	Brak
Second Mobile Phone Pairing - parowanie z drugim telefonem komórkowym	Brak
Phone Selective Pairing - parowanie selektywne z telefonem	Brak
Media Selective Pairing - parowanie selektywne z mediami	Brak
Speed Dial - szybkie wybieranie	Wykonaj
VOX Phone - głosowe odbieranie połączenia przez telefon	Włącz / Wyłącz
Voice Prompt - komenda głosowa	Włącz / Wyłącz
Sidetone - samosłyszalność	Włącz / Wyłącz
Noise Control - redukcja szumów otoczenia	Włącz / Wyłącz

10.1 Przypisywanie szybkiego wybierania

1. Aby przypisać numer telefonu jako numer szybkiego wybierania, naciśnij przycisk (+) lub (-), aż usłyszysz komunikat głosowy „**Speed dial**” (Szybkie wybieranie).
2. Naciśnij środkowy przycisk, po czym usłyszysz komunikat głosowy „**Speed dial one**” (Szybkie wybieranie numeru jeden) i „**Phone connected**” (Telefon podłączony).
3. Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby wybrać jeden z trzech numerów szybkiego wybierania, a usłyszysz komunikat głosowy „**Speed dial (#)**” (Szybkie wybieranie (#)).
4. Zadzwoń pod numer telefonu, który chcesz przypisać, po czym usłyszysz komunikat głosowy „**Save speed dial (#)**” (Zapisz szybkie wybieranie (#)). Numer telefonu zostanie automatycznie przypisany do wybranego numeru szybkiego wybierania. Następnie rozmowa telefoniczna rozłączy się przed połączeniem.
5. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk (+) lub (-), aż usłyszysz komunikat głosowy „**Cancel**” (Anuluj), a następnie naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić. Następnie usłyszysz komunikat głosowy „**Cancel**”. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 1 minuty, zestaw słuchawkowy wyjdzie z menu konfiguracji i powróci do trybu czuwania.

10.2 VOX Phone - głosowe odbieranie połączenia przez telefon (Domyślnie: włączone)

Jeśli ta funkcja jest włączona, możesz odbierać połączenia przychodzące poleceniem głosowym. Gdy usłyszysz dzwonek połączenia przychodzącego, możesz odebrać telefon, wypowiadając głośno słowo, na przykład „**Cześć**”, lub dmuchając do mikrofonu. Telefon VOX jest tymczasowo wyłączony, jeśli jesteś podłączony do interkomu. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, musisz dotknąć środkowego przycisku, aby odebrać połączenie przychodzące.

10.3 Voice Prompts - komendy głosowe (Domyślnie: włączone)

Możesz wyłączyć komendy głosowe, ale poniższe komendy pozostaną zawsze aktywne:

- menu ustawień konfiguracyjnych zestawu słuchawkowego, wskaźnik poziomu baterii, komendy głosowe resetu

10.4 Sidetone - samosłyszalność (Domyślnie: wyłączone)

Samosłyszalność to funkcja, dzięki której słyszysz własny głos. Pomaga ona rozmawiać naturalnie, bez podnoszenia głosu, zgodnie ze zmieniającym się hałasem z zewnątrz. Jeśli ta funkcja zostanie włączona, będziesz w stanie słyszeć swój głos podczas konwersacji przez interkom lub telefon komórkowy.

10.5 Noise Control – redukcja szumów otoczenia(Domyślnie: wyłączone)

Włączona funkcja Noise Control redukuje szumy otoczenia podczas rozmowy przez interkom. Kiedy jest wyłączona, szum otoczenia miesza się z Twoim głosem podczas rozmowy.

10.6 Skasowanie wszystkich sparowanych urządzeń

Usuwanie wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth zestawu słuchawkowego.

11 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie zestawu jest uaktualniane. Możesz dokonać aktualizacji oprogramowania za pomocą menedżera urządzeń SMART HJC. Odwiedź stronę www.smarthjc.com/bt w celu sprawdzenia najnowszego oprogramowania do pobrania.

12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


12.1 Resetowanie urządzenia

Kiedy zestaw słuchawkowy nie działa poprawnie, można z łatwością zresetować urządzenie:

- Delikatnie wsuń spinacz w dziurkę znajdującą się koło śruby z tyłu urządzenia.
- Delikatnie naciśnij przycisk resetujący urządzenie.
- Zestaw słuchawkowy się wyłączy.

Uwaga:

Reset urządzenia nie przywróci ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego.

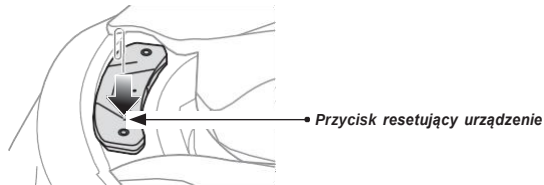

12.2 Przywracanie ustawień fabrycznych

Możesz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego:

- Naciśnij środkowy przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy „**Configuration menu**” (Menu konfiguracji).
- Naciśnij dwa razy przycisk (-), aby usłyszeć komunikat głosowy „**Factory reset**” (Przywrócenie ustawień fabrycznych).
- Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić reset. Zestaw słuchawkowy zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych i automatycznie wyłączony.

